PIC TOGRAMMES

- Température
- Stockage / Transport
- Nettoyage
- Séchage
- Température (+80°C / -40°C)
- Ne pas aplatir
- conserver à l'abri de la chaleur
- Ne pas exposer à la chaleur
- Exposer dans un endroit ventilé
- Lavage en machine 30° C max. (30°)
- Lessive spéciale
- Lavage à la main
- Ne pas laver au nettoyeur H.P
- Ouverture
- Serrage
- Tour de taille
- Date de vérification
- Matériel conforme
- Matériel non conforme
- Signature
- Prochaine date de vérification
- Vérificateur
- Date de mise en service
- Responsable matériel
- Date d'achat
- Lire la notice
- Niveau EPI (3 NIVEAU)
- Contact société
- Danger
- Fermeture
- Déserrage

Courant VERTICAL LIVING

CARNET D'ENTRETIEN

	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			
	☒	☒			

(FR) Le responsable de la vente, location, cession, mise à disposition soussigné déclare que l'équipement de protection individuelle désigné ci-desus est conforme aux dispositions techniques qui lui sont applicables : nom modification de l'équipement, respect des instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision, et la réalisation des vérifications générales pério diques obligatoire pour les EPI contre les chutes de hauteur.

Fabricant : COURANT - 36 bd de l'industrie - 49000 Angers
Tél : +33 (0)2 41 27 28 00 / Fax : +33 (0)2 41 27 28 09
E mail : ww w.CordesCourant.com / Web : contact@cordescourant.com

Courant VERTICAL LIVING

Notice technique

C-DROP

Durability
Durée de Vie
Lebensdauer
Durata di vita
Vida útil

10

Years
Ans
Jahre
Anni
Años

GARANTIE 3 ANS

3 NIVEAU

Organisme notifié en charge du contrôle de fabrication
CE0082 CETE APAVE SUDEUROPE - 8 rue Jean -Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon
13322 Marseille Cedex 16 - Pays : France
Numéro de l'organisme pour l' examen CE de type :
CE0082 CETE APAVE SUDEUROPE - 8 rue Jean -Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon
13322 Marseille Cedex 16 - Pays : France

RECYCLED PAPER

FR

Avant toute utilisation : lire et comprendre la notice, avoir eu une formation pour ce produit, connaître les usages, limitations et risques de ce produit.

AVERTISSEMENT
Une mauvaise condition physique et psychique peut influencer négativement la sécurité lors d'une utilisation normale du harnais ou en cas d'urgence. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée. Le harnais ne peut être utilisé au-delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu. Le produit ne peut être utilisé de manière collective. Il est important de désigner une personne responsable de son entretien et de sa vérification. Attention, ne pas utiliser ce produit avec un autre article susceptible de nuire à la sécurité de l'utilisateur.

UTILISATION
Ce harnais cuissard est destiné à la descente en rappel dans le cadre d'evacuation. Il est composé de deux parties : ceinture et cuissarde. Ces deux parties doivent êtres impérativement reliées entre elles par un mousqueton EN 362 dans les emplacements prévu. Avant toute utilisation, vérifiez l'état général du produit visuellement et tactilement, faite au moins un essai de suspension dans un endroit sans danger afin de vérifier d'avoir les bons réglages et un bon niveau de confort (voir 1.INSTALLATION REGLAGES) ... Pendant l'utilisation, évitez les contacts avec des arrêtes vives, des substances agressives, vérifier régulièrement les boucles et autres moyens de réglage. Il est aussi nécessaire d'envisager des opérations de secours éventuelles en cas de problème. Si vous combinez le harnais avec d'autres équipements assurez-vous q u'ils soient compatibles entre eux. La mise en œuvre d'un système de sécurité doit se limiter à des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur portant le marquage CE. Par exemple : descendeur EN 341 ou 12841type C, mousqueton EN 362. Ces systèmes doivent être homologués pour une utilisation avec ce produit.

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
En plus des vérifications systématiques avant et après chaque utilisation, il est nécessaire d'effectuer des vérifications périodiques au moins tous les 12 mois. Cette fréquence doit être adaptée en fonctions du type et de l'intensité d'utilisation. La vérification doit être effectuée par une personne reconnue compétente et/ou formée par un organisme habilité. Etablissez une fiche de vie du produit qui permet au vérificateur de connaitre l'historique du produit. Cette fiche doit être remplie après chaque utilisation. Les résultats de la vérification doivent être consignés dans le registre de sécurité. Les informations à enregistrer à chaque vérification sont les suivantes : la référence du produit, la marque ou le fabricant, le numéro de série et individuel (ITN), la date d'achat, la date de mise en service, la date de vérification, Le nom du vérificateur. Les critères de vérification et de mise au rebut peuvent êtres usure, coupure, brulure, trace de produits chimiques ou agressifs sur les parties textiles, chocs et mauvais fonctionnement des parties métallique type boucle, absence ou mauvaise lisibilité du marquage. Cette liste n'est pas exhaustive et doit être adaptée à vos applications.
Vous pouvez utiliser le service internet Planet-Epi.com pour gérer vos EPI et leurs vérifications.

MISE AU REBUT
Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si : le résultat des contrôles périodique ou vérification systématiquen'est pas bon, si il a été utilisé pour arrêter une chute conséquente, il a été endommagé ou fonctionne mal, vous ne connaissez pas l'historique complet de son utilisation, si le produit a dépassé sa date de péremption, s'il y a un doute quelconque sur la fiabilité du produit. Détruisez les produits rebutés.

ENTRETIEN, NETTOYAGE, STOCKAGE ET TRANSPORT
Il faut éviter l'exposition inutile aux UV et le stockage doit être à l'abri des UV de l'humidité, du gel, d'une source de chaleur, etc. dans un endroit aéré. Le harnais ne doit pas être mis en contact avec des produits chimiques qui pourraient détériorer les fibres. Le lavage doit être fait à la main ou en machine programme délicat maximum 30C° à l'eau claire ou avec une lessive pour textiles délicat. Le harnais doit être parfaitement sec avant tout stockage et le séchage du harnais doit se faire à l'abri des UV. Respecter les mêmes consignes pour le transport.

RÉPARATIONS
Toute modification ou adjonction au produit ne peut se faire qu'avec l'accord préalable du fabricant. Toute réparation doit être effectuée par la société Courant.

DURÉE DE VIE
La durée de vie potentielle du harnais peut être de 10 ans à partir de la date de fabrication. La durée de vie réelle d'un produit est terminée lorsqu'il rencontre une cause de mise au rebut.
Facteurs qui influencent la durée de vie réelle d'un produit : intensité, fréquence, environnement d'utilisation, entretien, stockage, etc.

GARANTIE
Ce harnais est garanti pendant 3 ans contre tous défauts de matières ou de fabrication. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, l'oxydation, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.


SCHÉMAS

Installation / Réglages
Ajustement, niveau de confort, fermeture et réglage des boucles (voir chap. UTILISATION)


Points d'ancrage
2A Raccordement du harnais : mousqueton avec une norme EN 362 obligatoire
2B Point unique d'encordement ou de liaison avec le descendeur
2C Résistance du produit (Voir chap. UTILISATION)

Techniques
3A Descente en rappel

INSTALLATION - RÉGLAGES

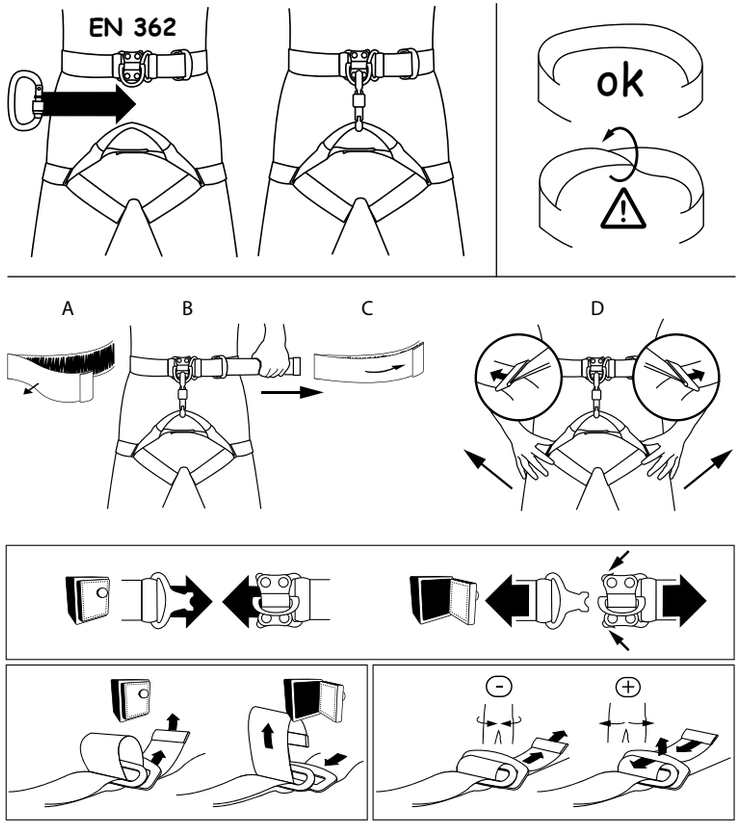


POINTS D'ANCRAGE

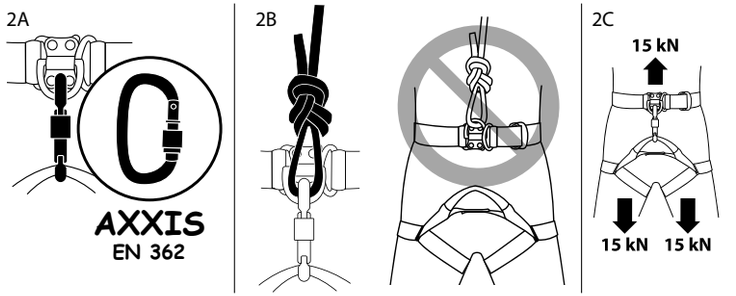


TECHNIQUES

3A

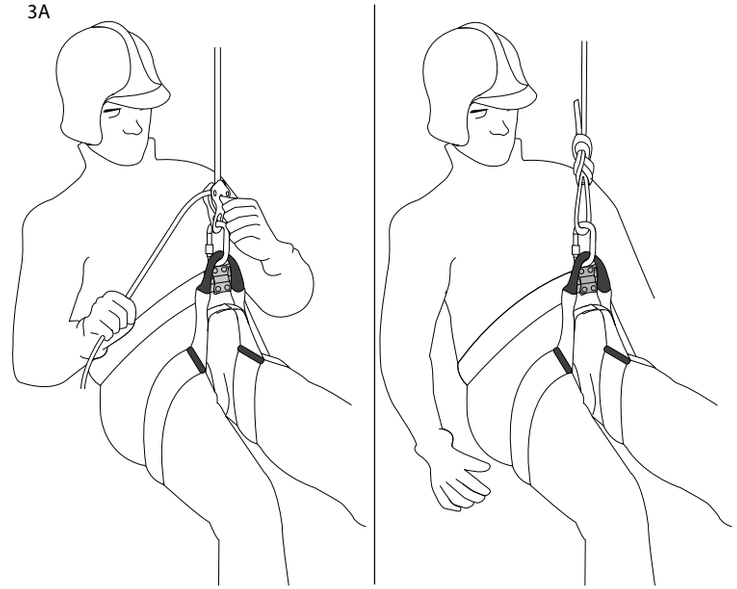

ETIQUETAGE

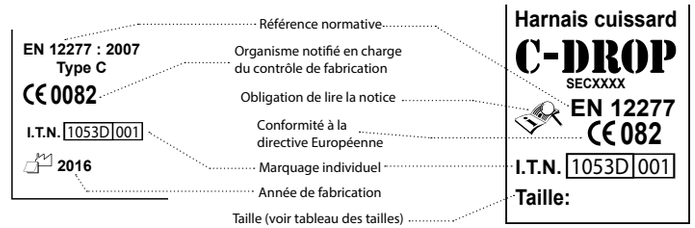

TAILLE UNIQUE

ENTRETIEN

